

Contatore G6 ITRON modello RF1




Istruzioni per l'autolettura

Il contatore elettronico è dotato di display a cristalli liquidi, spento per ragioni di risparmio energetico. Per effettuare l'autolettura dei propri consumi basta premere brevemente il tasto



Il display si accende e dopo pochi secondi appare la visualizzazione base con il totalizzatore dei consumi, come riportato nell'immagine.

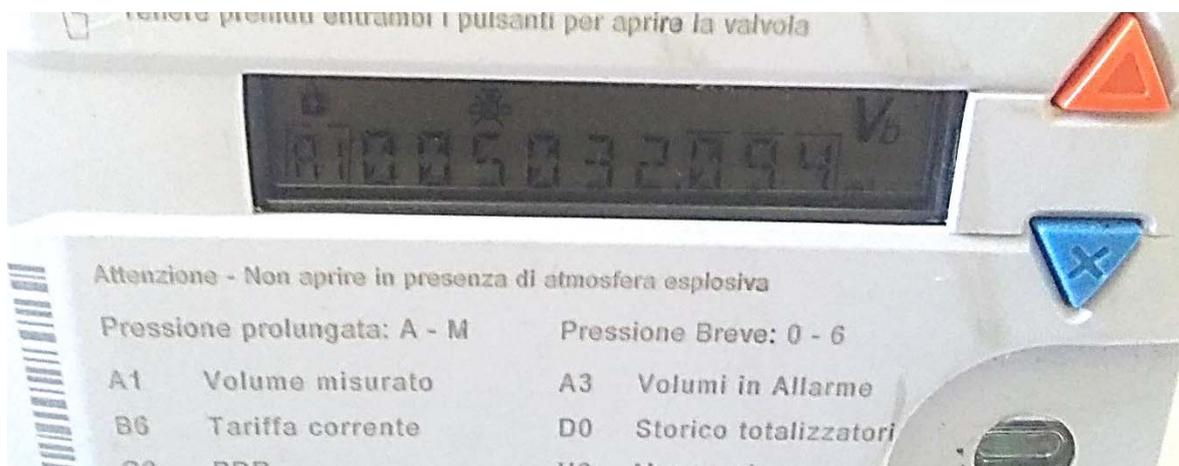

Come si può notare dall'immagine, nella riga superiore appare la scritta Vb e nella riga inferiore A1 a sinistra ed il valore del totalizzatore espresso in metri cubi con 6 cifre e 3 decimali dopo il punto.

Visualizzazione informazioni



- Premere brevemente il tasto  per accendere.
- Dopo pochi secondi appare la visualizzazione base e si entra nel menu A dove si possono scorrere le voci.
- Premendo il tasto con pressione singola (per meno di 1 secondo), si scorrono i menù da A1 ad A5
- Tenendo invece premuto per circa 3 secondi e rilasciando si accede al menu B; da qui ripremendo e tenendo premuto per circa 3 secondi e rilasciando si accede al menu C e così via

Di seguito sono riportate le voci di menu consultabili sul display.

MENU	Grandezza	Significato
A1	Vb	Totalizzatore dei volumi alle condizioni termodinamiche di riferimento
A3	Vba	Totalizzatore dei volumi in allarme
A4	Data	Data
A5	Orario	Ora
B3	Tariff. Tar1	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 1
B4	Tariff. Tar2	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 2
B5	Tariff. Tar3	Totalizzatore dei volumi alle condizioni di riferimento in fascia 3
B6	Tariff. Active	Fascia tariffaria in corso
C0	TariffAlarm. Tar1	Totalizzatore dei volumi in allarme in fascia 1
C1	TariffAlarm. Tar2	Totalizzatore dei volumi in allarme in fascia 2
C2	TariffAlarm. Tar3	Totalizzatore dei volumi in allarme in fascia 3
D0	Storico Consumo Dati Giornalieri	La schermata mostra in successione per 1 secondo, la data, l'ora e il Vb del giorno. La pressione singola dei tasti permette di scorrere i record memorizzati per giorno
E0	Storico Consumo Log Fatturazione	La schermata mostra in successione per 1 secondo, la data, l'ora, il Vb, il Vba, i tre volumi per fascia T1, T2 e T3, Qmax e l'ID del piano tariffario in corso del giorno. La pressione singola dei tasti permette di scorrere i record memorizzati
F0	Allarmi/Errori attivi	Visualizzati con un codice. In assenza di allarmi/errori attivi è visualizzato AL EMPTY
G0	PDR	Identificativo del punto di riconsegna (PDR)
G1	Livello Batt. Dispositivo	Livello % della carica della batteria
G2	Versione FW Dispositivo	Data e Versione Firmware del dispositivo
G3	CRC FW	Versione Firmware del dispositivo di comunicazione
G4	Log Eventi	Codice e data dell'ultimo evento memorizzato